





On / Off Anahtar


TPS 5X12 K



Abone LED



Abone Çıkışı




Kaskat Çıkışı

Genel Özellikler

- Birbirinden bağımsız yüksek izolasyonlu abone çıkışları
- Yüksek izolasyonlu SMPS güç kaynağı
- Abone çıkışlarındaki fazla kazanç sayesinde düşük sinyallerde çalışabilme
- Kolay ve kompakt kurulum
- Yeni nesil smd komponentler sayesinde düşük güç kullanımı
- Lnb besleme özelliği 13 - 18V
- Quad&Quattro LNB kullanım özelliği
- 100 volta kadar abone port koruması
- Abone başına 100 m dağıtım uzunluğu
- Ledli abone kontrol sistemi
- İlk ve son abone arasında 1 Db lik kazanç farkı
- 13-18V 22 khz devresi

TPS 5X12

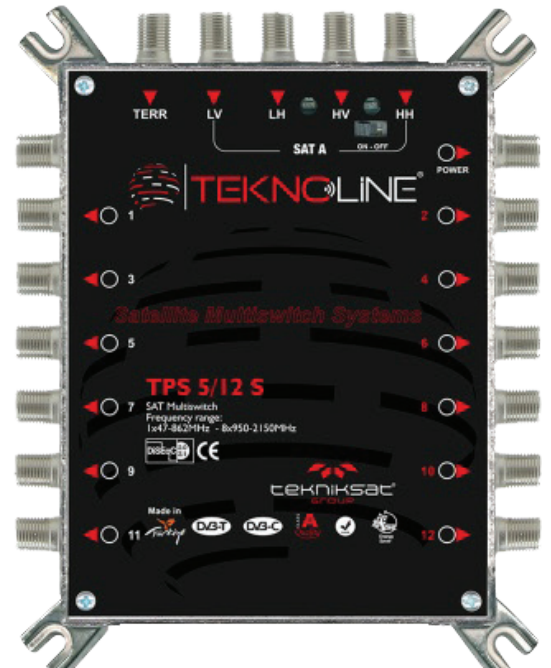

TEKNIK ÖZELLİKLER		TPS 5X12 K	TPS 5X12
Giriş	SAT/IF Terr.	4 1	4 1
Abone Çıkışları Frekans Aralığı	SAT/IF Terr.	12 950-2150Mhz 47-870 Mhz	12 950-2150Mhz 47-870 Mhz
Terr Amplifier	Terr.	23...25dB	23...25dB
Kazanç	SAT/IF Terr.	+3dB±1 -1dB±2	+3dB±1 +3dB±2
Ekolayzer	SAT	+4dB±1	+4dB±1
Kaskat Kaybı	SAT/IF Terr.	-2dB±1 -5dB±1	-2dB±1 -5dB±1
Maksimum Sinyal Girişi	SAT/IF Terr.	98dBµV 81dBµV	98dBµV 81dBµV
Maksimum Sinyal Çıkışı	SAT/IF Terr.	102dBµV 85dBµV	102dBµV 85dBµV
Geri Dönüş Kaybı	Inputs/Outputs	10dB/14dB	10dB/14dB
İzolasyon	SAT/SAT SAT/Terr.	>33dB >37dB	>33dB >37dB
Kullanılan LNB		Quad&Quattro	Quad&Quattro
Abone Çıkışının Çektigi Akım		48mA	48mA
Sistemin Çektigi Akım		150mA	150mA
Sistemin LNB ile Çektigi Akım		310mA	310mA
Çalışma Sıcaklığı		-85...+50C°	-85...+50C°
Ebatlar		135x160x45	135x160x45
Ağırlık		564 gr.	564 gr.



Turkey