FİBER OPTİK MULTISWITCH

TEK KOR SERİSİ

TFM 31/10 C MDU

(2 Uydu 1 MDU 1 RF)

Genel Özellikler

- Tek fiber optik core üzerinden optik multiswitch sistemi
- Tek fiber optik core üzerinden optik multiswitch sistemi
- Optik alıcı ve multiswitch sadece Tek kutuda
- Her giriş için kazanç ayarı
- Voltaj Led göstergeleri
- Yüksek İzolasyon kompakt tak ve çalıştır
- Yüksek performans ve özel güç kaynağı
- Harici TERR Girişi Tek fiber optik core üzerinden opti multiswitch sistemi
- Harici TERR Girişi

yeni ürün

TPS 25
Güç Kaynağı

Alternatör Ayarı

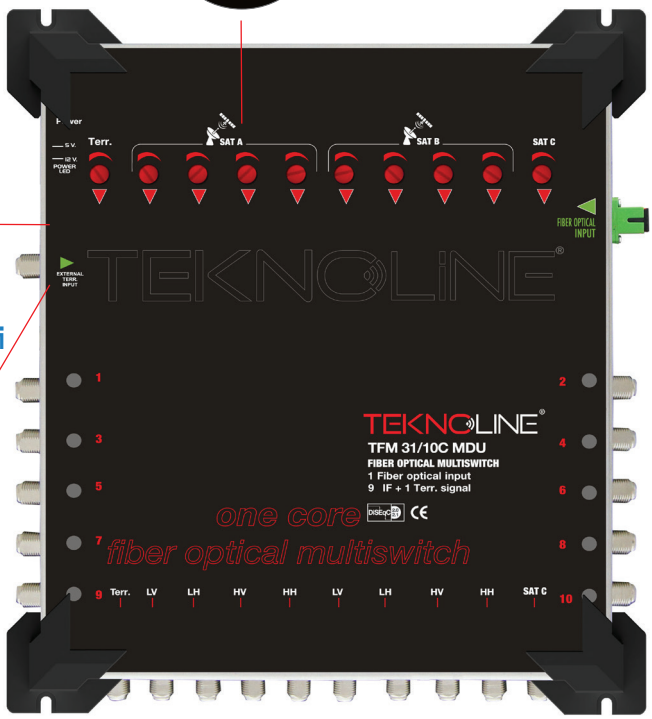

Voltaj Göstergeleri



Optik Giriş

Harici TERR Girişi

YERLİ ÜRETİM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	1 SC/APC (Full Band) Optik+1 Terr. Konnektör
Abone Çıkışları	10 F Konnektörs (75 ohm)
Kaskat Çıkışları	10 F Konnektörs (9IF+1RF) (75 ohm)
Uydu Frekans Aralığı	950-2150 Mhz
Frekans Aralığı	47-870 MHz
Kazanç Ayarı	0...20dB
Optik Dalga Boyu	1270...1430nm (CWDM)
Maksimum Optik Giriş Gücü	2 mW
Uydu-Uydu İzolasyon	>35dB
Uydu-Terr İzolasyon	>40dB
Abone Çıkışları arası İzolasyon	>36dB
Besleme Gücü	12V-5V 3000mA / 18W
Çalışma Sıcaklığı	-25 ... + 50C°
Boyutlar	270x235x58mm
Ağırlık	770gr.

TFM 31/10 MDU

CE ISO 9001 %100 Geri Dönüşüm RoHS Turkey